



ANAFE DE INDUCCION DE 90 CM

Mod: ISN9223BK

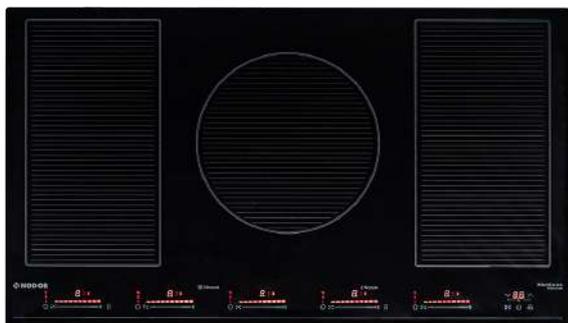

- Bisel frontal - Ancho de 90 cm
- 5 zonas de cocción:
 - Delantera derecha: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 2kW (máx. 2,8kW)
 - Trasera derecha: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
 - Central: 1 area con función Booster de Ø 300mm de 2,3kW (máx. 3kW)
 - Delantera izquierda: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 1,5kW (máx. 2kW)
 - Trasera izquierda: 1 zona con función Booster de 210 x 200mm de 2kW (máx. 2,8kW)
- 2 zonas modulares con función Booster 210 x 400mm de 3kW (máx. 3,5kW)
- Control táctil deslizante independiente para cada zona
- Dispone de tres funciones de cocción:
 - Fundir / Descongelar (45-55°C)
 - Calentar / Mantener caliente (65-70°C)
 - Hervir a fuego lento (85-95°C)
- 9 niveles de potencia regulables + Booster
- Función Pausa
- Función temporizador para cada zona
- Alarma de cuenta atrás
- Detección automática de recipientes
- Bloqueo de seguridad
- Indicador de calor residual
- Desconexión automática de seguridad
- Potencia total 9kW

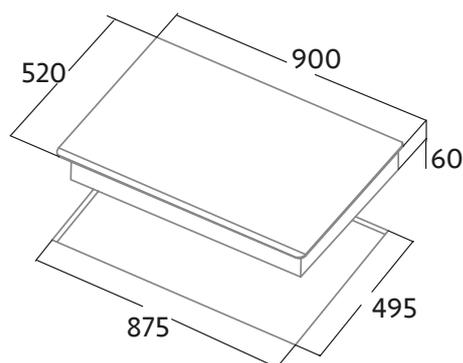

Ficha de producto	
Zonas de cocción	5
Zona delantera derecha: Diámetro (mm)	210x200
Zona delantera derecha: Potencia (kW)	2
Zona delantera derecha: Booster (kW)	2,8
Zona delantera derecha: Consumo (Wh/kg)	182,7
Zona trasera derecha: Diámetro (mm)	210x200
Zona trasera derecha: Potencia (kW)	1,5
Zona trasera derecha: Booster (kW)	2
Zona trasera derecha: Consumo (Wh/kg)	182,9
Zona delantera central: Diámetro (mm)	-
Zona delantera central: Potencia (kW)	-
Zona delantera central: Booster (kW)	-
Zona delantera central: Consumo (Wh/kg)	-
Zona trasera central: Diámetro (mm)	300
Zona trasera central: Potencia (kW)	2,3
Zona trasera central: Booster (kW)	3
Zona trasera central: Consumo (Wh/kg)	216,3
Zona delantera izquierda: Diámetro (mm)	210x200
Zona delantera izquierda: Potencia (kW)	1,5
Zona delantera izquierda: Booster (kW)	2
Zona delantera izquierda: Consumo (Wh/kg)	182,9
Zona trasera izquierda: Diámetro (mm)	210x200
Zona trasera izquierda: Potencia (kW)	2
Zona trasera izquierda: Booster (kW)	2,8
Zona trasera izquierda: Consumo (Wh/kg)	182,7
Consumo de energía de la placa (Wh/kg)	189,5
Dimensiones	
Anchura del aparato (mm)	900
Profundidad del aparato (mm)	520
Altura del aparato (mm)	60
Anchura del hueco (mm)	875
Profundidad del hueco (mm)	495
Ranura de ventilación (mm)	5
Sistema de anclaje	Quick-Fix System
Acabado	
Color	Negro
Estética	Biselado frontal
Control	
Tipo de control	Deslizante por zona
Selector de potencia (+/-)	Individual por foco
Niveles de potencia	9 + Booster
Programación de tiempo de cocción	Sí
Alarma de cuenta atrás	Sí
Función para la limitación de potencia	No
Seguridad	
Bloqueo de seguridad	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Detección automática de recipientes	Sí
Desconexión automática de seguridad	Sí
Protección contra derramamiento de líquidos	Sí
Conexión eléctrica	
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50-60
Potencia máxima del aparato (kW)	9