


CAMPANA EXTENDER 60 CM

Mod: EXTENDER600



- Campana telescópica de encastre bajo alacena
- 2 niveles de extracción
- Motos de 100 WT, TF 2003
- Potencia de extracción Máx. / Min. 390 / 150 M3/h
- Iluminación LED
- Filtros decorativos inox. aptos para Lavavajillas
- Mínimo nivel sonoro: 45,5 dB(A)
- Apto para instalar con salida o recirculante
- Filtros de carbón activado (No incluidos)
- Eficiencia Energética: C

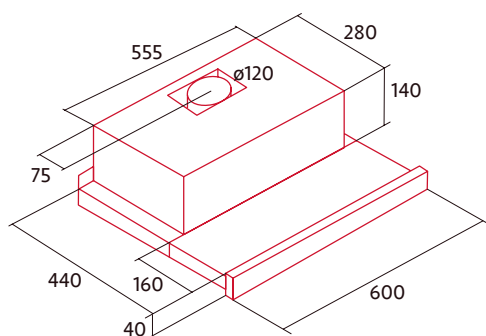

EAN	8435025717008
Modelo	EXTENDER 600
Tipo	Telescópica
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	44,5
EEL class (Clase de Eficiencia Energética)	C
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	11,9
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	E
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	40
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	68
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m3/h)	150
Flujo de aire en velocidad máxima (m3/h)	390
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m3/h)	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	45,5
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	57
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	-
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	-
Directiva Integración según EU 66/2014	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,6
EEL (Eficiencia Energética)	78,2
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m3/h)	201,1
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	125
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	69
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de Iluminación de la superficie de cocción) (W)	7
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	252
Dimensiones exteriores	
Ancho (mm)	600
Fondo (mm)	440
Altura máxima total (mm)	-
Altura mínima total (mm)	-
Díámetro de salida (mm)	120
Características	
Motor	TF 2003
Niveles de extracción	2
Consumo máximo motor (W)	100
Presión Máxima (Pa)	194
Presión Turbo (Pa)	-
Tipo de control	Interruptor
Desconexión automática	-
Indicador electrónico saturación filtro	-
Tipo de filtro	Decorativo inox
Número de filtros antigrasa	2
Interior blindado	√
Iluminación	
Clase de lámparas	ECOLED
Iluminación regulable en intensidad	-
Nº de lámparas	2
Instalación	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	554
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	654
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	√ / √
Sistema de fácil instalación	√
Conexión eléctrica	
Potencia total de acometida (W)	107
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASS I
Clavija	-
Accesorios	
Extension tubo superior	-
Embellecedor Islas	-
Válvula antirretorno	02849005
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02825280
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-
Filtros carbón activo	02825265
Tubo flexible silenciador	02800002
Kit recirculante (Kit tubos + filtros carbón activo)	-
Tapa decorativa aluminio	-
Tapa decorativa cristal	-