


CAMPANA DE ISLA LEGEND 90 CM

Mod: LEGEND9000XGBK



A+ POWER+
motor BRUSHLESS

- Panel de control Touch con temporizador de desconexión
- Indicador de limpieza de filtros
- 5 niveles de extracción + Turbo
- Capacidad de extracción máx - min (Reg.(UE) nº65/2014): -200m
- Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 40dB(A) máximo: 64dB(A)
- 1 velocidad modo silencioso
- Motor Brushless, extra silencioso. Consumo máx. 130 W
- Iluminación Led, eficiente y regulable en intensidad
- Sistema de Fácil instalación
- Filtros lavables en lavavajillas
- Puede utilizarse con salida o recirculante (No Incluye filtros de Carbón)
- Acabado acero inox + vidrio negro
- Presión Máx. 455 Pa- Presión Turbo 470 Pa
- Descarga 150/125 mm
- Eficiencia Energética: A+

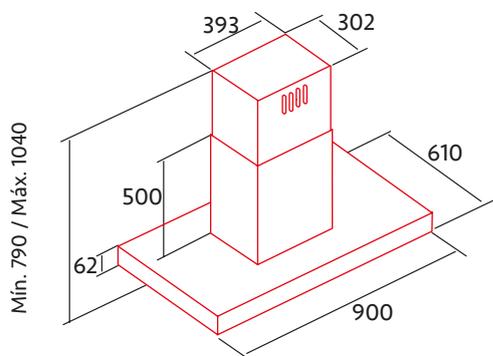

Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	26
EEl class (Clase de Eficiencia Energética)	A+
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	33,1
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	A
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	36
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	91,2
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	B
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	200
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	645
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	820
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	40
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	64
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	67
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0,41
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
Directiva Integración según EU 66/2014	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	0,8
EEl (Eficiencia Energética)	44,8
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	344,8
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	244
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	70,8
WL (Consumo Nominal de electricidad de luz) (W)	7
EMIDDLE (Iluminación media)	252
Dimensiones exteriores	
Ancho (mm)	900
Fondo (mm)	610
Altura máxima total (mm)	1040
Altura mínima total (mm)	790
Diametro de salida (mm)	150/125
Características	
Motor	BTDCA
Niveles de extracción	4 + 1
Consumo máximo motor (W)	130
Presión Máxima (Pa)	455
Presión Turbo (Pa)	470
Tipo de control	TC5i
Desconexión automática	√
Indicador electrónico saturación filtro	√
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	4
Interior blindado	-
Iluminación	
Clase de lámparas	EcoLed
Iluminación regulable en intensidad	√
Nº de lámparas	2
Instalación	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	650
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√
Conexión eléctrica	
Potencia total de acometida (W)	137
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE II
Clavija	EU - 2 pins