


## HELADERA COMBI PANELABLE

Mod: HAIL-TNF-177BI



- Heladera combi integrable y panelable - NO FROST de 1,77 M
- Capacidad 232 L.
- Motor Inverter
- Regulación electrónica de temperatura
- Apto para instalar en formato Side by side
- Función guardado, par largas ausencias
- Descongelación automática de freezer y heladera
- Acabados interiores metalizados
- Función frío y subzero. Enfriamiento rápido
- 3 balcones, 5 bandejas de cristal, 2 cajones para frutas y verduras
- Puertas reversibles
- Alarma puerta abierta
- Eficiencia Energética: A

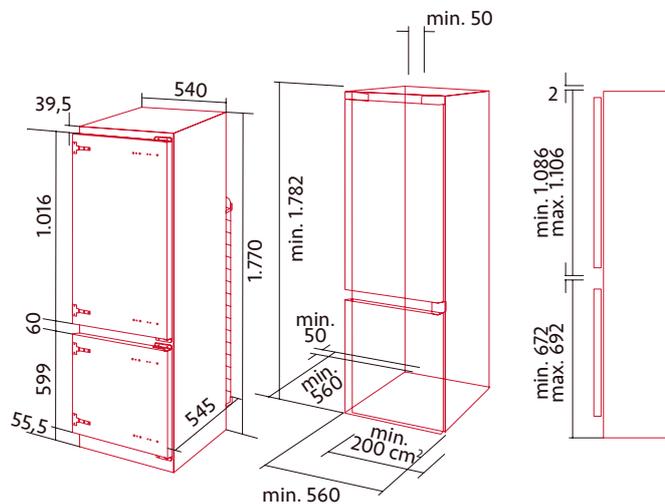

Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2016	
Categoría	7
Clase de eficiencia energética	E
Consumo de energía [kWh/año]	185
Volumen útil refrigerador [l]	164
Volumen útil congelador **** [l]	68
Clasificación por estrellas	4
Frigorífico libre de escarcha	Sí
Congelador libre de escarcha	Sí
Autonomía [h]	15
Capacidad de congelación [kg/24h]	3,5
Clase climática (2)	SN-N-ST
Emisión de ruido [dBA]	42
Tipo de instalación	Integrable
Dimensiones	
Altura [mm]	1770
Anchura [mm]	540
Fondo [mm]	545
Sentido de apertura de puerta	Derecha
Puertas reversibles	Sí
Ruedas	-
Maneta exterior / integrada	Integrada
Control	
Tipo de frío	Nor Frost
Control	Electrónico
Display	Sí
Regulación electrónica de temperatura refrigerador	Nfreshzone
Regulación electrónica de temperatura congelador	Nfreshzone
Función super refrigeración - super congelación	Nchilly/Nsubzero
Función vacaciones	Nsave
Función verano-invierno	-
Equipamiento en refrigerador	
Número de balcones	3
Número de bandejas cristal	5
Botellero	Sí
Cajón para frutas y verduras	Ngreenbox
Cajón para carne y pescado	-
Terminaciones interiores metalizadas	-
Número de hueveras - Capacidad huevos	1-8
Equipamiento en congelador	
Número de cajones - cajones cerrados	3 / 3
Cubiteras - Capacidad hielo	-
Iluminación	
Iluminación en refrigerador - congelador	Sí
Iluminación LED	Sí
Conexión eléctrica y de agua	
Tensión Nominal [V]	220-240
Frecuencia [Hz]	50
Potencia Nominal [W]	150
Corriente Nominal [A]	0,55
Tipo de enchufe	Schuko
Longitud del cable [mm]	1800