


LAVAVAJILLAS PANELABLE

Mod: DW6141ISL



- Lavavajillas de integración de 60 cm - Capacidad 14 cubiertos
- Triple sistema de seguridad: sobrecalentamiento y antidesbordamiento y fugas de agua
- 7 programas. Programas especiales: Rápido +, cuidado y refrescante. Funciones: programación diferida hasta 24 hs., tiempo restante, programa seleccionado, sal, abrillantador, y funciones seleccionadas.
- Bandejas superior e inferior con soportes abatibles
- Sistema de secado Turbo
- Integración total de la puerta
- Panel de control de acero inox.
- Canasto para cubierto + 1/2 bandeja superior
- Eficiencia Energética: A+

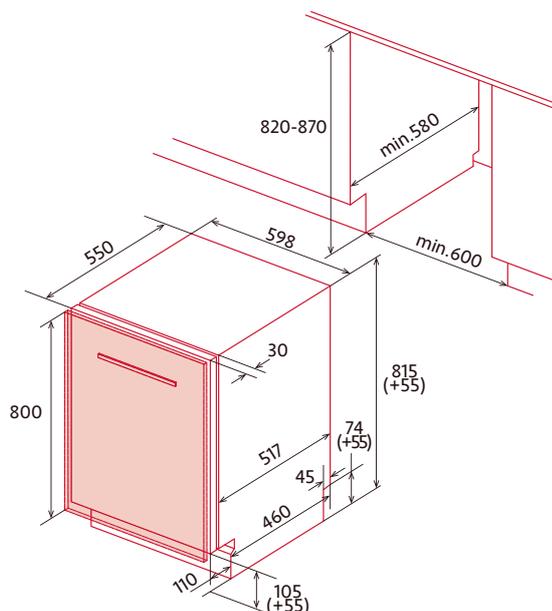

Ficha de producto según Reglamento EU 2019/2022 - 2019/2017	
Descripción de modelo	NorCare DW6141 I SL
Capacidad nominal (ps)	14
Altura (cm)	81,5
Anchura (cm)	59,8
Profundidad (cm)	55
Índice de eficiencia energética	49,9
Clase de eficiencia energética (1)	D
Índice rendimiento de limpieza (IC)	1,13
Índice de rendimiento de secado (ID)	1,07
Consumo de energía en kWh (por ciclo), basado en el programa ECO	0,849
Consumo de energía en kWh (por 100 ciclos), basado en el programa ECO	84
Consumo de agua en litros (por ciclo), basado en el programa ECO	11
Duración del programa ECO (tt) (h:min)	3:18
Tipo	Integrable
Emisiones de ruido dB(A)	47
Clase de emisión de ruido	D
Consumo de energía en modo apagado (Po) (W)	0,49
Consumo de energía en modo standby (Psm) (W)	-
Retraso (W) (si se aplica)	1
En espera de red (W) (si se aplica)	-
Dimensiones del producto	
Altura min/max [mm]	815/865
Anchura [mm]	598
Fondo [mm]	550
Patas regulables	Sí
Dimensiones del mueble y de la puerta	
Altura mínima del hueco [mm]	820
Anchura mínima del hueco [mm]	600
Fondo mínimo del hueco [mm]	580
Altura max de la puerta (integrables) [mm]	800
Puerta deslizante	Nmove
Panel de mandos	
Display / LED	Sí
Indicación de reposición de sal	Sí
Indicación de reposición de abrillantador	Sí
Indicación de tiempo restante	Sí
Programación diferida [h]	1-24 h
Programas y funciones	
Número de programas	7
Nstorm [°C-min]	65 °C / 205 min
Ndaily [°C-min]	55 °C / 175 min
Nsave [°C-min] (2)	45 °C / 235 min
Nquick [°C-min]	60 °C / 90 min
Ncare [°C-min]	50 °C / 120 min
Express [°C-min]	-
Nfresh [min]	15 min
Automático [°C-min]	55-65°C, 90-180 min
Función marcha / paro	Sí
Función media carga	Nby2
Función extra secado	Sí
Equipamento	
Tercera bandeja completa	Sí
Bandeja superior con regulación de altura	Npush
Bandeja superior con soportes abatible tazas	Sí
Bandeja superior/inferior con varillas abatibles	Sí
Tipo de dispensador de detergente	Nslider
Otras características	
Motor	Inverter BLDC
Apertura automática de la puerta	Sí
Apto para detergente todo en uno	Sí
Tipo de cuba	Acero Inoxidable
Seguridad	
Seguridad para niños	-
Protección para el desbordamiento	N3protect
Protección para el sobrecalentamiento	N3protect
Conexión eléctrica y de agua	
Tensión Nominal [V]	220-240
Frecuencia de red [Hz]	50
Potencia Nominal [W]	1760-2100
Corriente Nominal [A]	8-8.75
Tipo de enchufe	Schuko
Longitud del cable [mm]	1500
Longitud del tubo de entrada de agua [mm]	1500
Longitud del tubo de desagüe [mm]	1400